

Налаштування Android каси

Настройки кассовых мест (Android) ✕

Налаштування принтера Android каси (POS) для користувача

Користувач	Номер принтера	Касове місце	
Adminttyyhh	№0 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1	1	
Тип принтера	IP адреса	Порт	Ширина стрічки
USB	0 . 0 . 0 . 0	9100	58
Заменять "i"	Обрізка	Перевірити статус принтера	Отображение кириллицы
Да	Нет	Нет	0
Строки	Номер USB	Назва принтера	
40	0	132	

☒ Автовес в Android кассе, весы: ☒ Відображати вибір дисконту при оформленні чека


Дані доступу до Android версії

Логін	Ссылка на Android приложение
trial_505813	
Пароль	
d3ml6wb	


Збережіть дані перед перемиканням користувача або номера принтера.

Налаштування андроїд каси

Налаштування каси (принтерів) виконується для конкретного користувача. Тому, перед налаштуванням виберіть потрібного користувача зі списку: модуль Склад-Довідники та товари – Користувачі

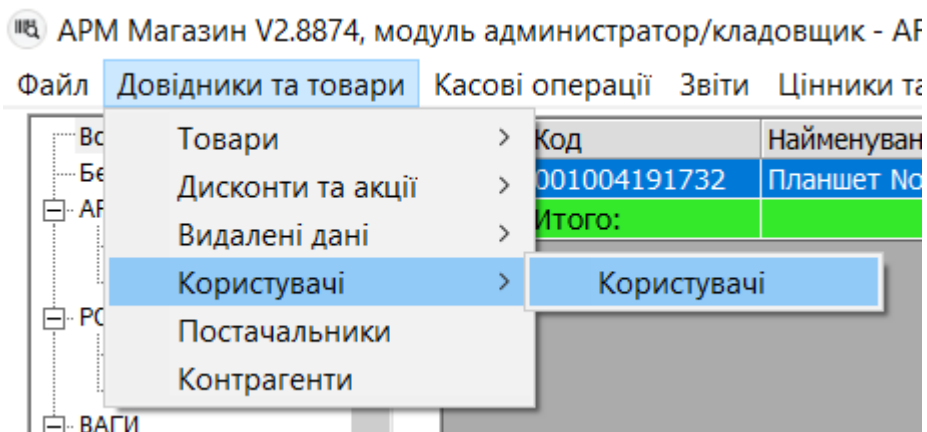

В списку, що відкриється виділити необхідного користувача та клікнути по ньому правою кнопкою миші, обрати редагування:

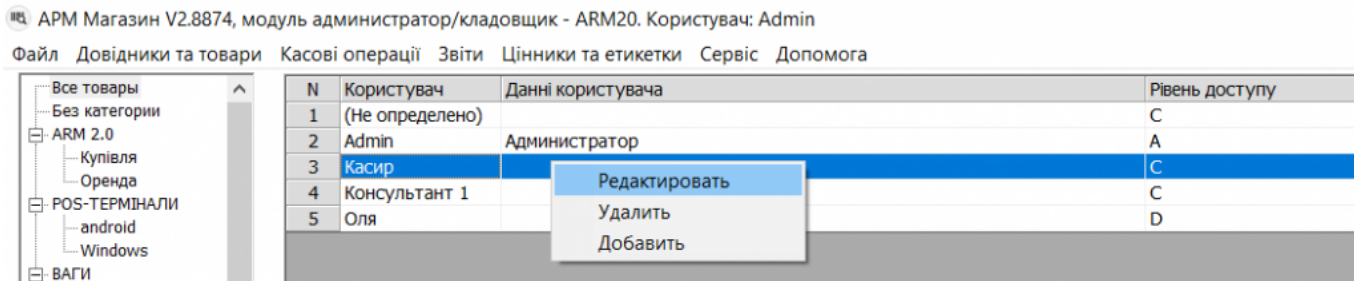

В нижній частині вікна налаштувань для користувача обираємо Режим Каси (POS)


Додати/редагувати користувача



Ім'я	
Касир	
Пароль, або штрих-код бейджа/карти доступу	Рівень доступу
***	С - Кассир
Реквізити, та інша інформація	
Номер телефону (у форматі +380XXXXXXXXXX)	
Мова інтерфейсу	Коефіцієнт нарахування бонусів від продажів
Русский	1.00
Android каса і режим ресторан	
Касове місце	Режим роботи Android модуля
1	Режим кассы (POS) - Режим кассы (POS) - Режим кафе/ресторан (CAFE) - Бутик (BOUTIQUE) - Склад (WAREHOUSE)

До користувача прив'язано касове місце (1 або 2 для Android каси).

Далі переходимо до налаштувань Android каси: модуль Склад-Сервіс- Android модулі- каса, ресторан, лояльність, ТСД-налаштування Android каси/ресторану:

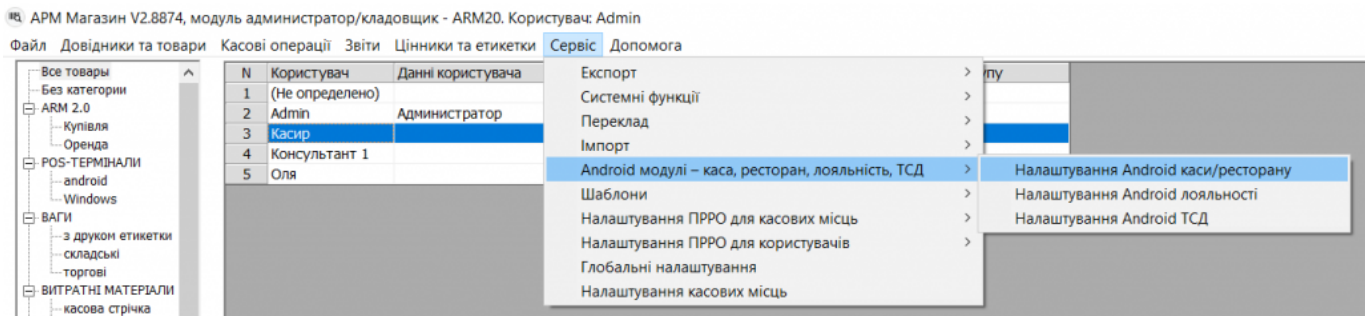

Запуститься вікно налаштувань касових місць

Налаштування касових місць (Android)

Налаштування принтера Android каси (POS) для користувача

Користувач

Номер принтера

Касове місце

Касир

Nº0 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1

1

Тип принтера

IP адреса

Порт

Ширина стрічки

0 . 0 . 0 . 0

Заміняє ";"

Обрізка

Перевірити статус принтера

Відображення кирилиці

Да

Нет

Нет

0

Символів у рядку

Номер

Назва принтера

☐ Друк чека опціонально

☐

☐ Автовага в Android касі, ваги:

BTA-60

☐ Відображати вибір дисконту при оформленні чека

Дані доступу до Android версії

Логін

trial_0501769824

Пароль

edv6ai3

[Посилання на Android додаток](#)

Збережіть дані перед перемиканням користувача або номера принтера.

Скасування

Зберегти

Зберегти і закрити

Проставляємо необхідні параметри:

Номер принтера — №0 — перший принтер, що використовується, і єдиний принтер для режимів роботи POS/BOUQUETTE. (Принтери №1 та №2 використовуються для режиму CAFE.)

Тип принтера - USB/Bluetooth/Network/None. (None - немає принтера)

Назва принтера – довільна

IP-адреса – лише для Network принтерів.

Порт – тільки для Network принтерів, як правило, 9100

Ширина стрічки – ширина касової стрічки, 58 або 80 мм.

Замінювати і – деякі принтери не підтримують українську літеру і – у цьому випадку, при активації налаштування вона буде замінена на англійську і.

Обрізка – автоматична обрізка стрічки, для принтерів які підтримують таку функцію

Перевірити статус принтера — в основному необхідно для початкового налаштування, щоб бачити помилки, які видає принтер. Підтримується не всіма пристроями.

Відображення кирилиці — це спосіб відображення кирилиці принтером. Від 0 до 2. Вибирається експериментально кожної моделі принтера.

Рядки – кількість рядків принтера. За умовчанням 40. Точний вплив цього параметра на друк не виявлено.

Номер USB — Тільки для принтерів USB. Використовується, якщо до андроїда пристрою підключено кілька USB принтерів, для вибору потрібного. Від 0 до 3

Після завершення налаштувань натиснути кнопку **“Зберегти і закрити”**

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)