


Android — налаштування та початок роботи

Після того, як ви завантажили Android модуль за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arm20.pos_android

Програма знаходиться у демонстраційному режимі. Це видно на головному екрані:

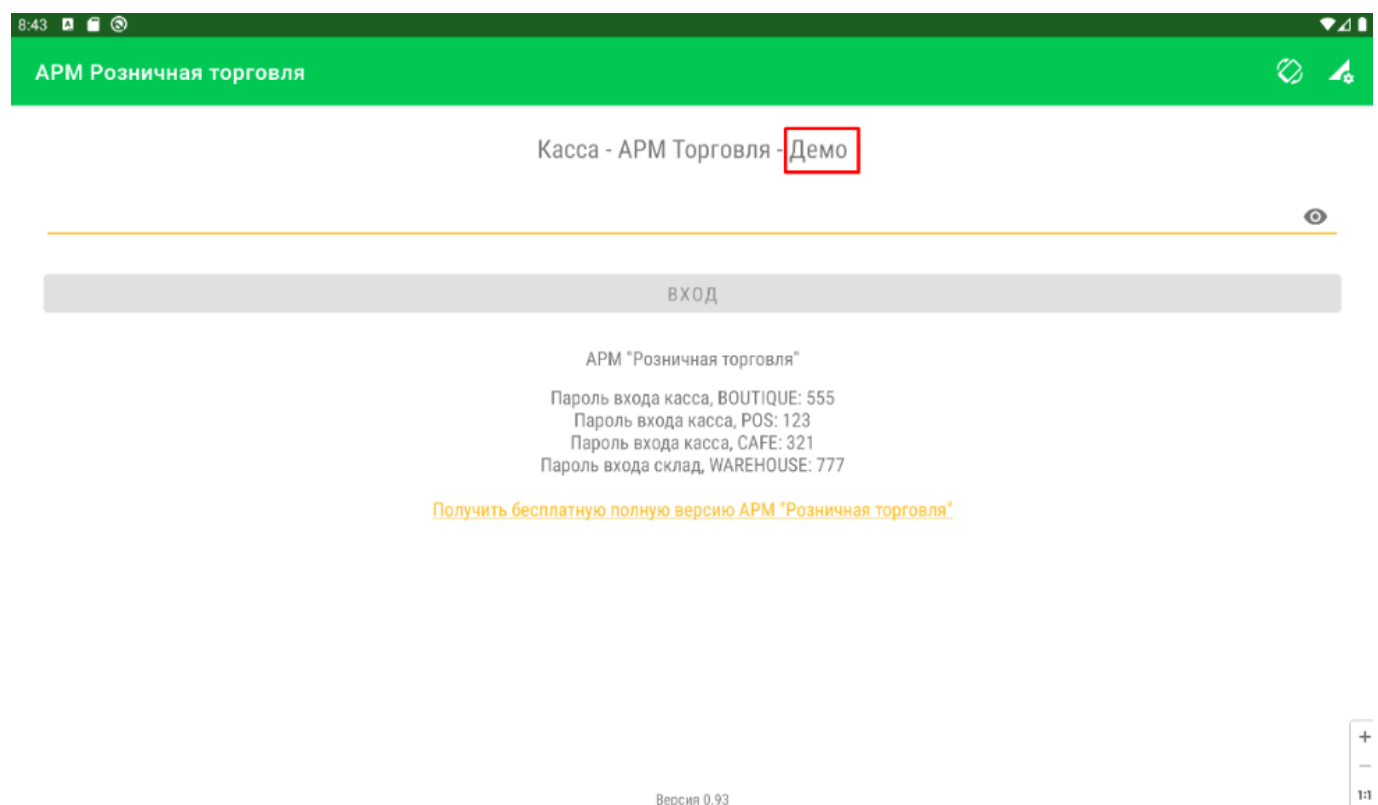

Для того, щоб перевести програму в робочий режим, відкрийте “Windows склад”, налаштування модулів Android:

Інтерфейс". Користувач: Admin

Сервіс Допомога

Експорт	>	Ціна	Ш/В/С	Кільк.	Доданий	Зберігання		
Системні функції	>	7.52	0	-19.000	2020-07-15 14:47:17	0		
Переклад	>	220.00	0	113.000	2020-08-11 20:03:38	0		
Імпорт	>	30.00	1	11.000	2020-08-11 19:53:30	0		
	>	230.00	0	113.000	2020-08-11 20:02:18	0		
Android модулі – каса, ресторан, лояльність, ТСД	>	Налаштування Android каси/ресторану						
Шаблони	>	Налаштування Android лояльності						
Налаштування ПРРО для касових місць	>	Налаштування Android ТСД						
Налаштування ПРРО для користувачів	>	20.00	0	468.000	2021-09-08 21:28:32	0		
Глобальні налаштування	>	59.00	1	260.405	2020-06-12 14:17:16	0		
Налаштування касових місць	>	186.00	1	8.686	2020-06-12 14:17:54	0		
	>	37.50	1	-52.967	2020-06-12 14:23:12	0		
а 1/г Білкозин УМК Дмитрук		72.96	5.00	76.61	1	-53.646	2020-06-12 16:23:35	0
Дмитрук		0.00	5.00	0.00	1	-8.923	2020-06-12 16:24:34	0

У вікні будуть дані для входу в Android модуль, вони вводяться один раз:

Налаштування касових місць (Android)

Налаштування принтера Android каси (POS) для користувача

Користувач

Admin

Номер принтера

Nº0 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1

Касове місце

1

Тип принтера

Network

IP адреса

192 . 168 . 33 . 100

Порт

9100

Ширина стрічки

80

Замінять "i"

Да

Обрізка

Да

Перевірити статус принтера

Нет

Відображення кирилиці

1

Символів у рядку

32

Номер USB

0

Назва принтера

132

☐ Друк чека опціонально

☒ Автовага в Android касі, ваги:

BTA-60

☒ Відображати вибір дисконту при оформленні чека

Дані доступу до Android версії

Логін

trial_

Пароль

[Посилання на Android додаток](#)

Збережіть дані перед перемиканням користувача або номера принтера.

Скасування

Зберегти

Зберегти і закрити

Якщо Ви не використовуєте склад Windows, дані доступні в Онлайн статистиці, налаштування касових місць Андрюїд:

Каса

Накладні

Налаштування

Глобальні налаштування

Налаштування касових мисць

Налаштування Android каси

Допомога

Вхід/вихід

час оформлення

Принтер №1 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1

Тип принтера: Ethernet/WiFi

IP адреса (для Ethernet/WiFi): 192.168.33.100

Порт (для Ethernet/WiFi): 9100

Ширина стрічки: 80 мм

Замінити І: Да

Обрізка: Да

Перевірити статус принтера: Нет

Відображення кирилиці: Способ №1

Номер USB пристрою: За замовчуван

Символів у рядку: 32

Назва принтера: 132

Принтер №2 - CAFE N2

Тип принтера: Ethernet/WiFi

IP адреса (для Ethernet/WiFi): 192.168.33.100

Порт (для Ethernet/WiFi): 9100

Ширина стрічки: 80 мм

Замінити І: Да

Обрізка: Нет

Перевірити статус принтера: Нет

Відображення кирилиці: За замовчуван

Номер USB пристрою: За замовчуван

Символів у рядку: 32

Назва принтера: ВТорой

Принтер №3 - CAFE N3

Тип принтера: Ethernet/WiFi

IP адреса (для Ethernet/WiFi): 192.168.33.100

Порт (для Ethernet/WiFi): 9100

Ширина стрічки: 80 мм

Замінити І: Нет

Обрізка: Да

Перевірити статус принтера: Нет

Відображення кирилиці: За замовчуван


Номер USB пристрою: За замовчуван

Даные для входа

Логін: [redacted]

Пароль: [redacted]

Натисніть кнопку введення даних в модулі Android:

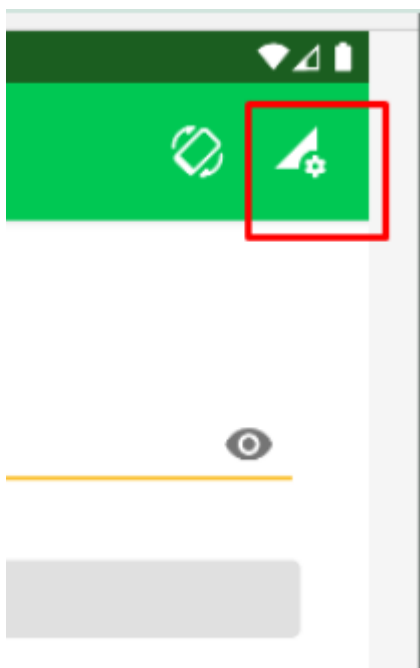

Введіть дані у вікні:

Параметры подключения

trial_7765443

ЗАПРОСИТЬ

АРМ "Розничная торговля"

Після цього програма перемкнеться у робочий режим. Щоб вибрати активність Android

модуля, виберіть її в налаштуваннях користувача, під яким ви заходите в модуль.

Активності можуть бути наступних типів:

POS – активність адаптована для роботи зі сканером штрих-коду. Для магазинів із номенклатурою понад 100 одиниць

BOUTIQUE – робота зі сканером штрих-коду, з можливістю вибору товару вручну. Для магазинів із номенклатурою від 5 до 250 одиниць товару

CAFE – активність для роботи кафе, підтримка кухонних відписок та бронювання столиків

WAREHOUSE — складська активність для введення товарів, створення накладних та інших дій.

Для вибору, яку активність використовуватиме конкретний користувач, у довіднику користувачів в модулі “Windows склад”, оберіть відповідну активність:

Додати/редагувати користувача

Ім'я
Ксения

Пароль, або штрих-код бейджа/карти доступу

Рівень доступу
А - Адміністратор

Реквізити, та інша інформація

Номер телефону (у форматі +380XXXXXXXXX)

Мова інтерфейсу
Русский

Коефіцієнт нарахування бонусів від продажів
1.00

Android каса і режим ресторан

Касове місце
1

Режим работы Android модуля

- Режим кассы (POS)
- Режим кассы (POS)
- Режим кафе/ресторан (CAFE)
- Бутик (BOUTIQUE)
- Склад (WAREHOUSE)

Якщо ви не використовуєте склад Windows, виберіть відповідну активність в онлайн-статистиці або в режимі Warehouse Андрюїд версії:

The screenshot displays the ARM20 software interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area is titled 'Редактирование пользователя' (Edit user) and contains two panels. The left panel, 'Основные данные' (Basic data), shows fields for 'Наименование' (Name) set to 'Admin', 'Дані, реквізити' (Data, requisites) set to 'Адміністратор', 'Особиста картка' (Personal card) with masked characters, 'Рівень доступу' (Access level) set to 'Адміністратор', and 'Телефон' (Phone) set to '+380505505813'. The right panel, 'Режим работы Android модуль' (Android module operating mode), has a dropdown for 'Android активність' (Android activity) set to 'Касса (POS)' and a field for 'Касовое місце' (Cash register place) set to '1'. A 'Керування' (Management) section at the bottom features buttons: 'Видалити' (Delete), 'Скасувати' (Cancel), 'Очистити' (Clear), and 'Зберегти' (Save). The sidebar menu includes 'Фін. показники', 'Зайти', 'Довідники', 'Товари', 'Категорії', 'Дисконти', 'Постачальники', 'Контрагенти', 'Користувачі' (highlighted with a red box), 'Видалені дані', 'Каса', 'Накладні', 'Налаштування', 'Допомога', and 'Вхід/вихід'.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)