

# Принтери, ваги та сканер Android

## ПринтерВагиСканер

Обладнання задається для конкретного користувача і пов'язаного касового місця. Це дозволяє двом планшетах у тій самій базі друкувати по-різному.

## Принтер чеків

1. Відкрийте **Налаштування → Обладнання**.
2. Оберіть користувача, касове місце й номер принтера. Слот 0 зазвичай використовується для POS/BOUTIQUE/CAFE N1.
3. Вкажіть тип: USB, Network, Bluetooth або None.
4. Для мережевого принтера задайте IP і порт; для USB — номер пристрою; для Bluetooth попередньо виконайте системне сполучення.
5. Оберіть 58 або 80 мм, довжину рядка, спосіб кирилиці, перевірку стану й ніж.
6. Збережіть і надрукуйте короткий тестовий чек.



23:30

Пошук

## Обладнання

Користувач  
Кладовщик

Касове місце  
1

ДРУК

ВАГИ

### Друк

Номер принтера

№0 - POS, BOUTIQUE, CAFE N1

Тип принтера

USB

IP-адреса

0.0.0.0

Порт

9100

Ширина

58

Назва принтера

1

Довжина рядка

38

Налаштування застосовуються для вибраного користувача та пов'язаного касового місця.

Закрити

Зберегти


Зберегти і закрити



Для кожного користувача і касового місця задаються слот, тип підключення, адреса, порт, ширина та кодування.

## **Ваги**

На вкладці «Ваги» оберіть підтримувану модель і автозважування. Якщо ваги відсутні, встановіть None, щоб каса не чекала відповіді пристрою. Спільні Windows-параметри ваг знаходяться також на сторінці «Обладнання» касового місця.

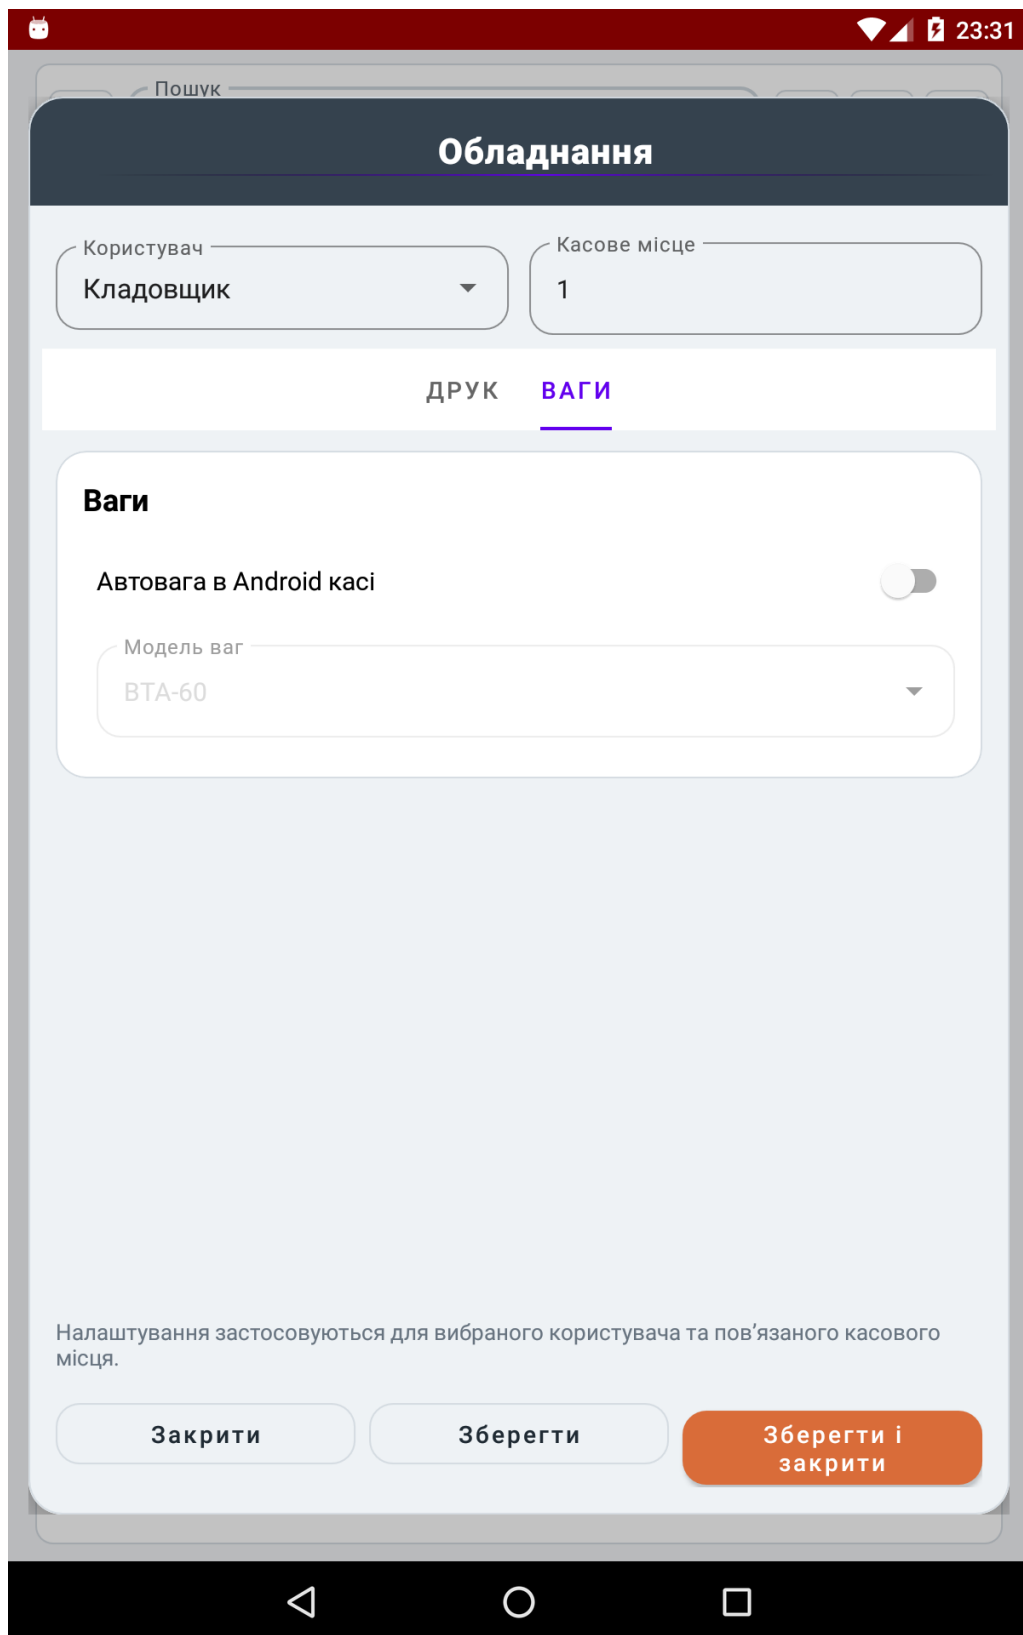

Ваги та автозважування налаштовуються окремо від принтерів.

## Сканер

- USB/Bluetooth-сканер має працювати як клавіатура й завершувати код Enter;
- камера запускається кнопкою зі значком штрихкоду та потребує дозволу лише на камеру;
- код перевіряється у поточній базі; якщо товар не знайдено, відкрийте картку товару й звірте штрихкод;
- не публікуйте фото екрана з адресами принтера або іншими мережевими реквізитами.

**Типова діагностика:** спочатку перевірте друк/вагу у системі або тестовій утиліті, потім профіль користувача, і лише після цього шаблон чи бізнес-операцію.

[← Налаштування касового місця: усі сторінки](#)[Банківські термінали 1 і 2](#) →

Матеріал перевірено 16.09.2026 на актуальних версіях Android-складу та каси. Назви й доступність дій залежать від прав користувача та касового місця.

## Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)