

Підключення Checkbox до ARM20


У цьому розділі: підготовка кабінету Checkbox, дані для інтеграції та підключення Checkbox у модулі «Склад» ARM20.

Важливо. Налаштовуйте ПРРО лише при закритій зміні. Не передавайте стороннім ключ ліцензії каси, логін, пароль або PIN касира.

1. Що потрібно підготувати в Checkbox

Якщо організацію вже зареєстровано в ДПС, спочатку синхронізуйте дані в кабінеті Checkbox, щоб не створити дублікати. Для нової каси мають бути створені або підтягнуті з ДПС:

- організація та господарська одиниця (торгова точка);
- каса ПРРО зі статусом «Активна»;
- касир із чинним КЕП або електронною печаткою та статусом «Активний»;
- активна ліцензія Checkbox для цієї каси.

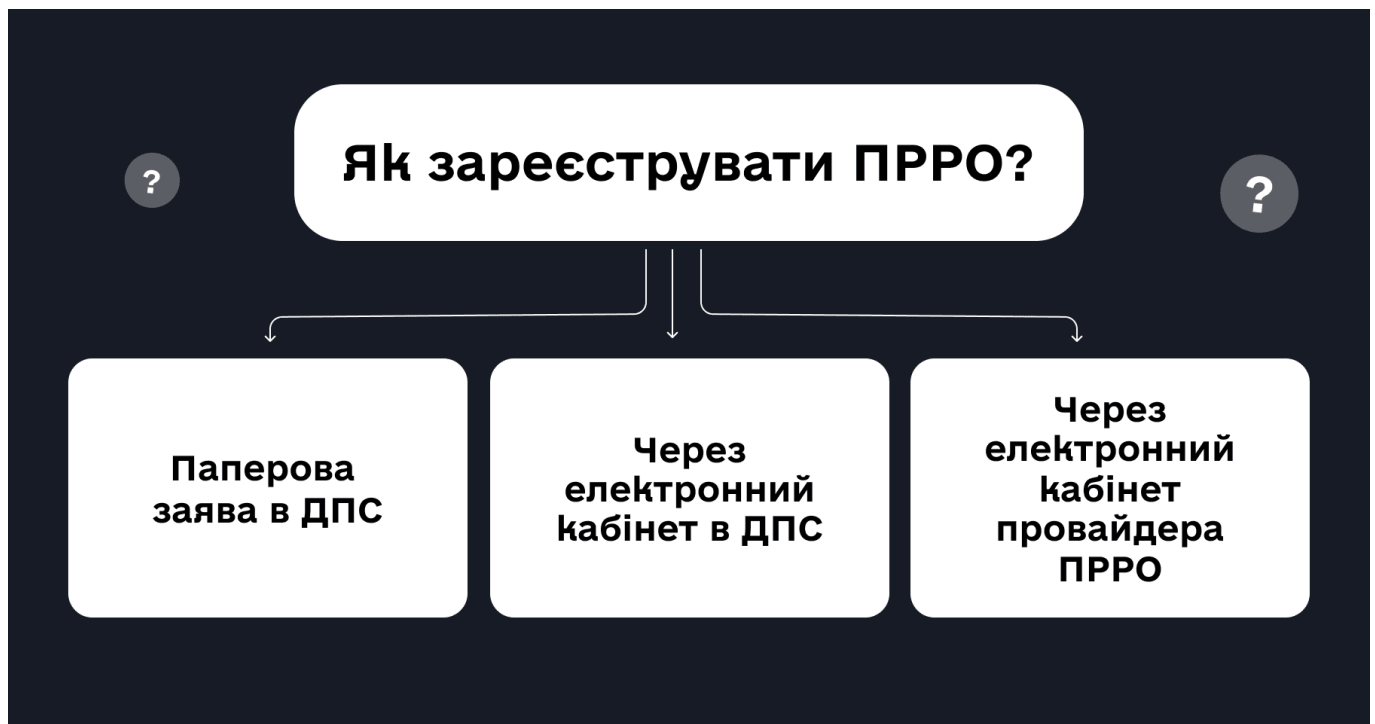

Варіанти реєстрації ПРРО. Джерело: [офіційна інструкція Checkbox](#).

Які дані будуть потрібні?

- Паспорт
- Телефон
- Email
- ІПН
- Дані про торгову точку
- КЕП
- Дані про касирів (ПІБ, код ІПН)
- ЕЦП касирів або печатка

Перелік даних для реєстрації. Джерело: [Checkbox](#).

Офіційна довідка Checkbox рекомендує для кожної каси використовувати окремий

ключ КЕП або окрему електронну печатку. Після подання заяв дочекайтеся їх прийняття ДПС та активного статусу всіх сутностей.

2. Дані для підключення ARM20


У кабінеті Checkbox підготуйте три значення:

1. **Ключ ліцензії каси** — у розділі «Каси» для потрібної каси.
2. **Логін касира** — у картці касира.
3. **Пароль касира** або **PIN-код** — відповідно до способу входу, налаштованого в Checkbox.

Ліцензійний ключ має належати саме тій касі, на якій працюватиме вибране касове місце ARM20.

3. Вибір Checkbox у «Складі»

Запустіть модуль «Склад», відкрийте налаштування програмного РРО №1 для потрібного касового місця або користувача. У розділі «**Постачальник РРО**» виберіть **Checkbox**.

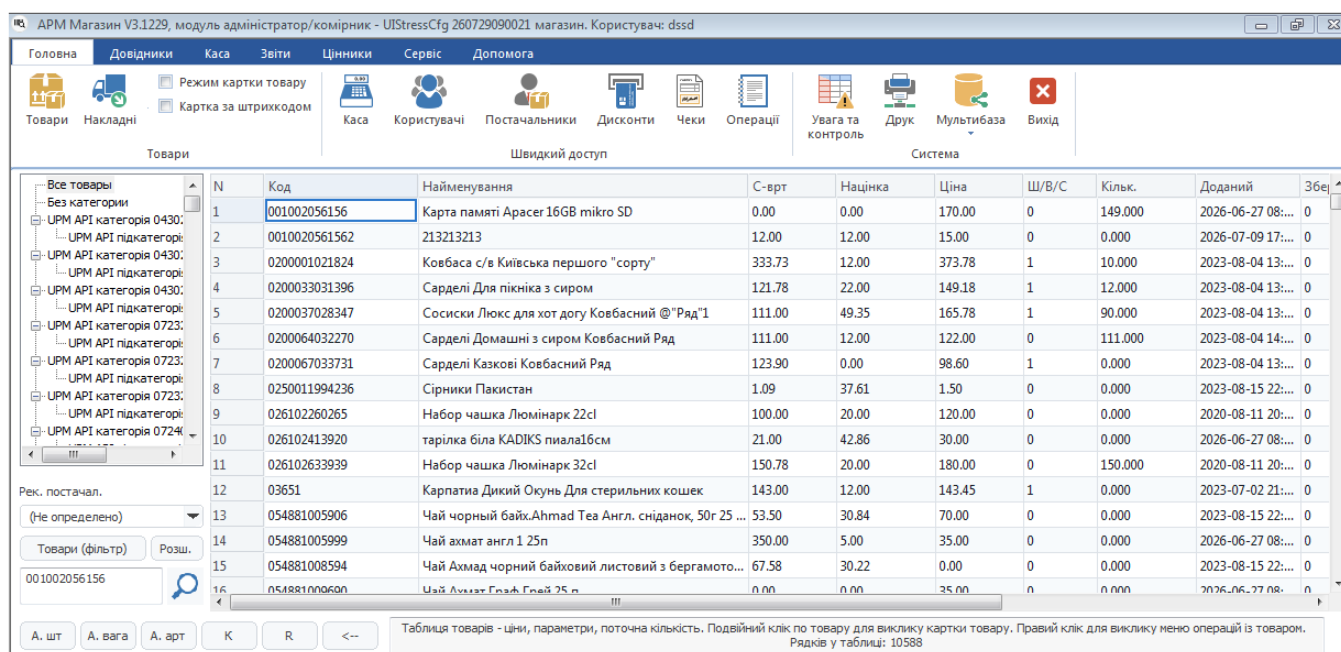

N	Код	Найменування	С-врт	Націнка	Ціна	Ш/В/С	Кільк.	Доданий	Збег
1	001002056156	Карта пам'яті Apacer 16GB mikro SD	0.00	0.00	170.00	0	149.000	2026-06-27 08:...	0
2	0010020561562	213213213	12.00	12.00	15.00	0	0.000	2026-07-09 17:...	0
3	0200001021824	Ковбаса с/в Київська першого "сорт"	333.73	12.00	373.78	1	10.000	2023-08-04 13:...	0
4	0200033031396	Сарделі Для пікніка з сиром	121.78	22.00	149.18	1	12.000	2023-08-04 13:...	0
5	0200037028347	Сосиски Люкс для хот догу Ковбасний @ "Ряд"1	111.00	49.35	165.78	1	90.000	2023-08-04 13:...	0
6	0200064032270	Сарделі Домашні з сиром Ковбасний Ряд	111.00	12.00	122.00	0	111.000	2023-08-04 14:...	0
7	0200067033731	Сарделі Казкові Ковбасний Ряд	123.90	0.00	98.60	1	0.000	2023-08-04 13:...	0
8	0250011994236	Сірники Пакистан	1.09	37.61	1.50	0	0.000	2023-08-15 22:...	0
9	026102260265	Набор чашка Люмінарк 22cl	100.00	20.00	120.00	0	0.000	2020-08-11 20:...	0
10	026102413920	тарілка біла KADIKS пиала16cm	21.00	42.86	30.00	0	0.000	2026-06-27 08:...	0
11	026102633939	Набор чашка Люмінарк 32cl	150.78	20.00	180.00	0	150.000	2020-08-11 20:...	0
12	03651	Карпатка Дикий Охунь Для стерильних кошок	143.00	12.00	143.45	1	0.000	2023-07-02 21:...	0
13	054881005906	Чай чорний байх.Ahmad Tea Англ. сніданок, 50г 25 ...	53.50	30.84	70.00	0	0.000	2023-08-15 22:...	0
14	054881005999	Чай ахмат англ 1 25п	350.00	5.00	35.00	0	0.000	2026-06-27 08:...	0
15	054881008594	Чай Ахмад чорний байховий листовий з бергамото...	67.58	30.22	0.00	0	0.000	2023-08-15 22:...	0
16	054881006600	Чай Ахмат Грей 25 п	0.00	0.00	35.00	0	0.000	2026-06-27 08:...	0

Головне вікно модуля «Склад» ARM20.

Перейдіть до розділу «Підключення» і заповніть:

- ключ ліцензії каси;
- спосіб входу касира — «Логін і пароль» або PIN;
- логін і пароль касира або PIN-код.

Підключення Checkbox у налаштуваннях ПРРО №1. Секретні значення відображаються приховано.

4. Податки, товари та друк


У розділі «**Податки**» задайте лише ті ставки, за якими реально працює підприємство. Перевірте ставки у картках товарів; для підакцизних товарів також перевірте УКТ ЗЕД і акцизні реквізити. У розділі «**Поведінка та друк**» виберіть потрібний принтер і шаблон чека.

Додаткова загальна інструкція: [налаштування ПРРО в ARM20](#).

5. Перевірка підключення

Збережіть налаштування, відкрийте розділ «**Перевірка**» і натисніть «**Перевірити підключення**». Перевірка авторизує касира та читає стан каси, але не відкриває зміну

й не створює чек.

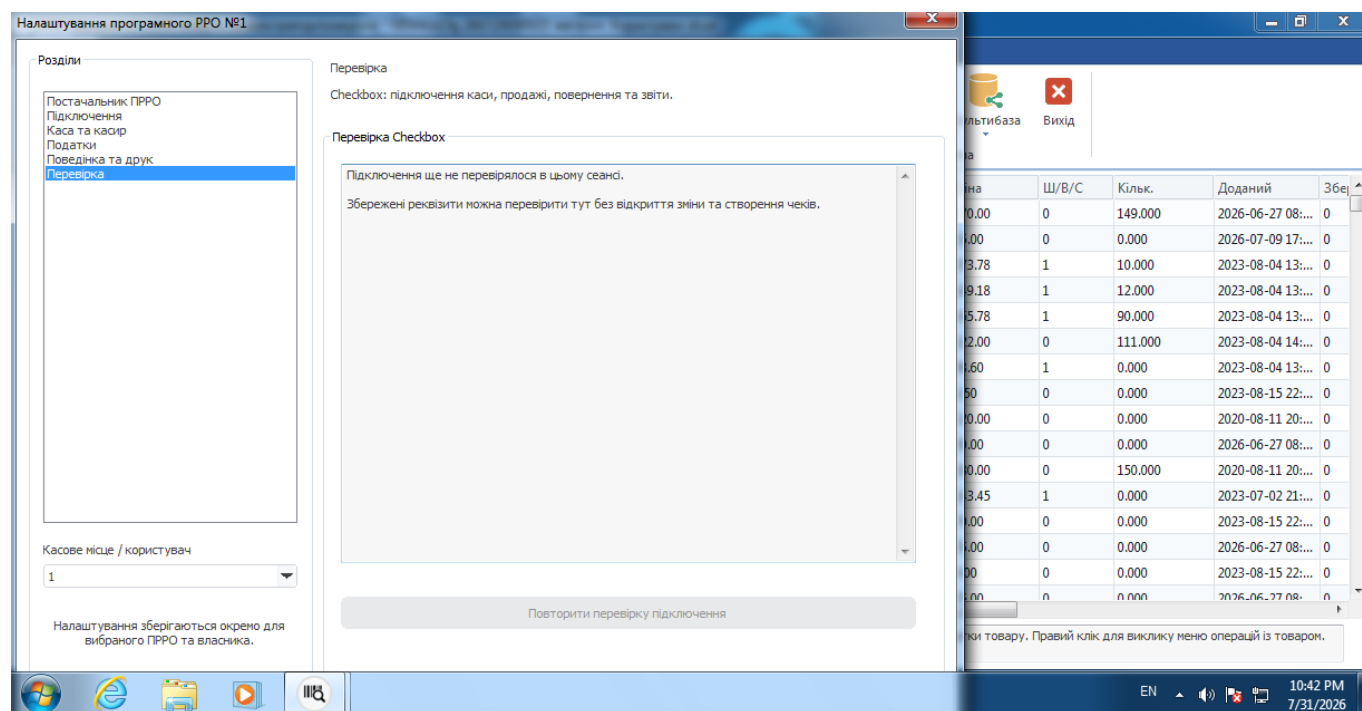

Перевірка збережених реквізитів Checkbox без відкриття зміни.

Після успішної перевірки переходьте до статті [«Checkbox у касі ARM20: зміна та продаж»](#).

Офіційні матеріали: [FAQ Checkbox](#), [реєстрація ПРРО через Checkbox](#).

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)